



Production of aluminum systems

Системы для шкафов купе

Сделано в России

Система алюминиевых профилей «Al'Ok» для дверей купе.

В производстве профилей используется сплав 6060

Механические свойства сплава 6060 по ГОСТ 22233-2001

	6060 T5 – не полностью закаленное и искусственно состаренное	6060 T6 – закаленные и искусственно состаренные
Временное сопротивление при растяжении, МПа	160,0	190,0
Предел текучести при растяжении, МПа	120,0	150,0

Толщина аноднооксидного покрытия не менее 15 мкм, в соответствии с ГОСТ 9.031-74 и ГОСТ 9.301-86. Анодноокисное защитнодекоративное покрытие выполняется с предварительной механической обработкой дробью. Гарантия высокого качества, надежность и долговечность.


Производственная компания «Al'Ok»:

- Специализируется на профиле для шкафов купе.
- Может производить профиль по Вашим эскизам.

Я выбираю



СИСТЕМА ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ «МОДЕРН»



Профиль
вертикальный
симметричный
АО33.05



Профиль вертикальный
асимметричный
АО79.05




Профиль вертикальный
симметричный
АО80.05



Профиль
горизонтальный
верхний
(Верхняя рамка)
АО66.37



Профиль
горизонтальный нижний
(Нижняя рамка)
АО65.37



Профиль
разделительный узкий
(Средняя рамка)
АО56.37



Профиль
разделительный
широкий
(Средняя рамка)
АО92.45



Направляющая верхняя
двойная
Толщина профиля 1,1 мм.
Под ролик 37,5.
АО64.07



Направляющая
нижняя двойная
Толщина профиля
1,1 мм
АО65.07

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:

- СЕРЕБРО
- ЗОЛОТО
- ШАМПАНЬ
- КОНЬЯК
- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ RAL 9016
- ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ RAL 9005
- ЧЕРНЫЙ МУАР 9005

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ «МОДЕРН»


Техническое описание раздвижной системы АО79.05; АО80.05 для шкафов купе

Таблица расчета раздвижных дверей для шкафов-купе

Профиль	Высота двери (S), где Высота проема (H)	Ширина двери (L), где (n) кол-во переклестов (B) ширина проема (N) кол-во дверей	Просчет наполнения				Просчет горизонтальных и стыковочных профилей
			Стекло		ДСП		
			Высота стекла	Ширина стекла	Высота ДСП	Ширина ДСП	
ABD-0579	H - 40 мм	$(13\text{мм} \cdot H \cdot B) / N$	S - 5 мм	L - 5 мм	S - 5 мм	L - 3 мм	L - 25 мм
ABD-0580	H - 40 мм	$(13\text{мм} \cdot H \cdot B) / N$	S - 5 мм	L - 5 мм	S - 5 мм	L - 3 мм	L - 25 мм

Присадка отверстий для горизонтов
ABD-3766; ABD-3765; ABD-4872

Просчет наполнения со стыковочным профилем 3756; 4592
ДСП + ДСП - 2 мм
стекло + стекло - 3 мм

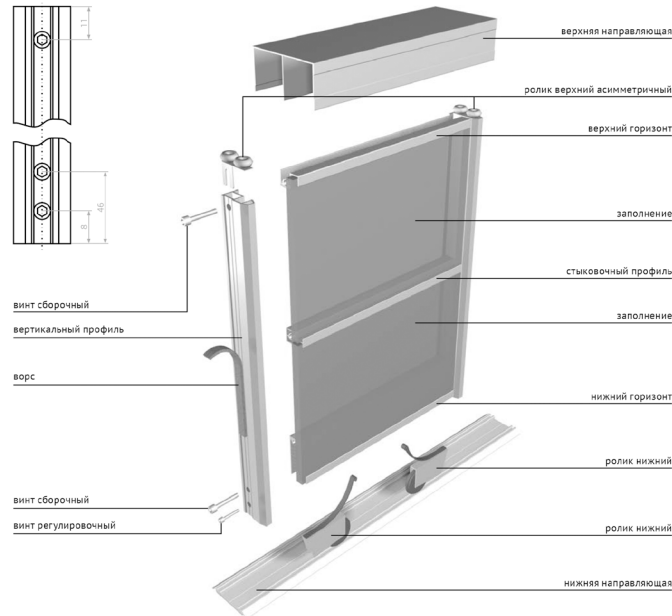


Техническое описание раздвижной системы АО33.05 для шкафов купе

Таблица расчета раздвижных дверей для шкафов-купе ABD-0533

Профиль	Высота двери (S), где Высота проема (H)	Ширина двери (L), где (n) кол-во переклестов (B) ширина проема (N) кол-во дверей	Просчет наполнения				Просчет горизонтальных и стыковочных профилей
			Стекло		ДСП		
			Высота стекла	Ширина стекла	Высота ДСП	Ширина ДСП	
ABD-0533	H - 40 мм	$(11\text{мм} \cdot n \cdot B) / N$	S - 5 мм	L - 6 мм	S - 3 мм	L - 4 мм	L - 21 мм

Присадка отверстий для горизонтов
ABD-3766; ABD-3765; ABD-4872

Просчет наполнения со стыковочным профилем 3756; 4592
ДСП + ДСП - 2 мм
стекло + стекло - 3 мм

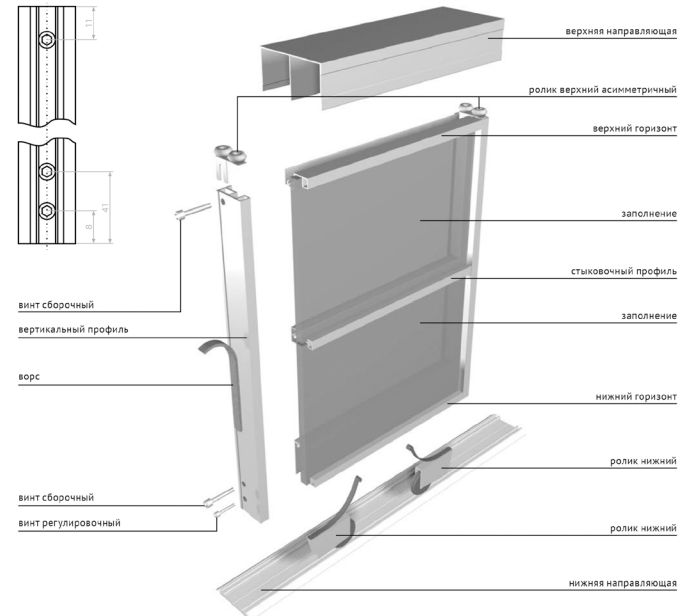

АНОДИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ ЭФФЕКТ


Универсальная система алюминиевых профилей для шкафов купе «ЭФФЕКТ» под ДСП 16, 10 и 8 мм




Профиль вертикальный
«Эффект» асимметричный.
С-образный.
Толщина профиля 1,0 мм.
АО87.05



Профиль вертикальный
«Эффект» асимметричный.
Толщина профиля 1,0 мм
АО88.05.




Профиль вертикальный
«Эффект» U-образный
асимметричный. С-образный.
Толщина профиля 1,0 мм.
АО89.05



Верхняя рамка.
(Профиль верхний
горизонтальный).
Толщина профиля
1,1 мм.
АО68.40



Нижняя рамка.
(Профиль
горизонтальный
нижний). Толщина
профиля 1,1 мм.
АО64.06



Направляющая
верхняя под
стандартную систему.
Толщина профиля
1,1 мм. Под ролик 37,5.
АО64.07.




Направляющая верхняя
под доводчик.
Толщина профиля 1,1 мм.
Под ролик 37,5. (под
доводчик)
АО71.07




Вкладыш в верхнюю направляющую.
Для установки доводчика.
Толщина профиля 1,0 мм.
Не анодированный.
АО67.40



Направляющая нижняя.
Под стандартную систему.
Толщина профиля 1,1 мм.
АО65.07



Рамка средняя с саморезом.
(Профиль разделительный).
Толщина профиля 1,0 мм.
АО69.40



Рамка средняя без самореза.
(Профиль раздельный).
Толщина профиля 1,0 мм.
АО70.40




Уплотнитель
стекло/зеркало.
В бухте 50 м.п.



Доводчик для двери
регулируемый 15 кг,
25 кг, 50 и 60 кг.
Комплект.



Доводчик
Премиум на
дверь 60 кг.
Комплект.



Актуатор
для доводчика.
Комплект.

КОМПАНИЯ ПАРТНЕР

РКФ

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

Наша миссия:

Помогать нашим партнерам развивать бизнес,
применяя инновационные материалы и технологии!

г.Пермь ул. Уинская 42/1 ТЦ «ИВА»

+7(342) 20-666-02, 20-626-02

partnerpkf.ru