

Интерьерные и экстерьерные стеновые 3д панели
Световые 3д панели НГ потолочные панели





duna

Размер 84,0 X 45,0 см

Горизонтальное
или вертикальное
расположение узора



surf

Размер 75,0 X 75,0 см

Горизонтальное
или вертикальное
расположение узора







lion

Размер 70,0 X 90,0 см

Узор состоит из 2х панелей

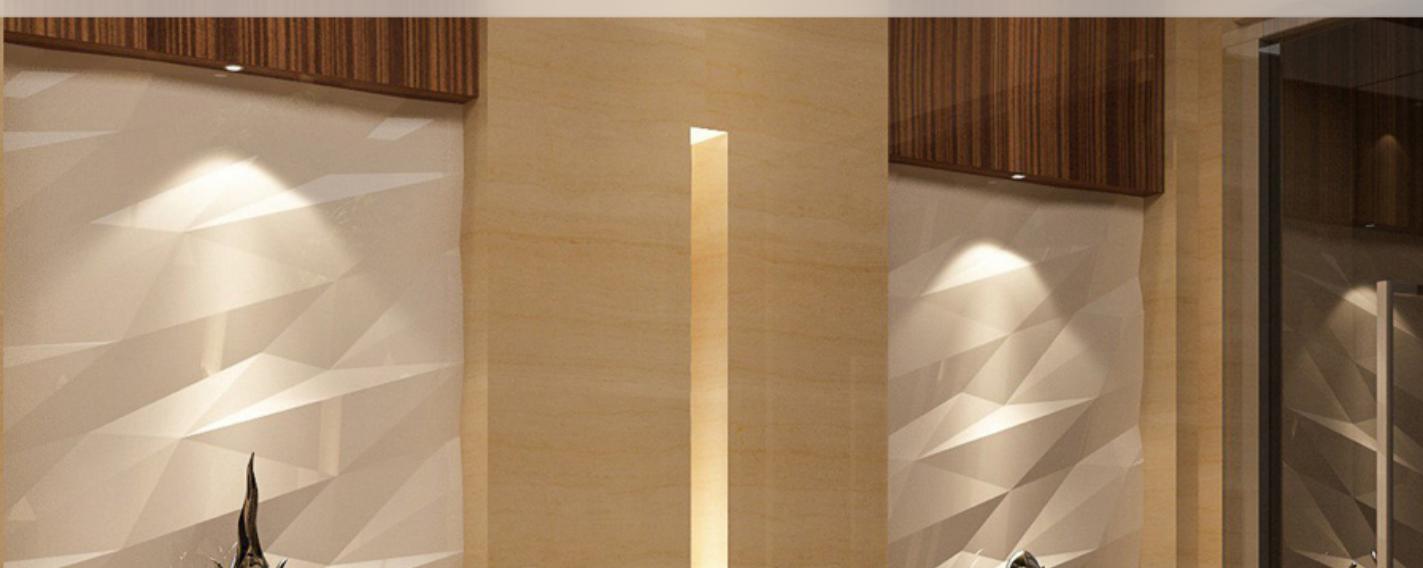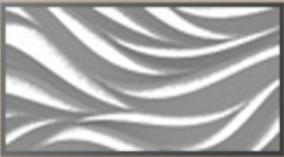

ice

Размер 84,0 X 45,0 см


Горизонтальное или вертикальное расположение узора



bricks

Размер 60,0 X 60,0 см

Горизонтальная или
вертикальная установка



wave

Размер 60,5 X 60,5 см

Швы рекомендуем
подчеркивать, а не
заделять






tape

Размер 84,0 X 45,0 см

Горизонтальное
или вертикальное
расположение узора

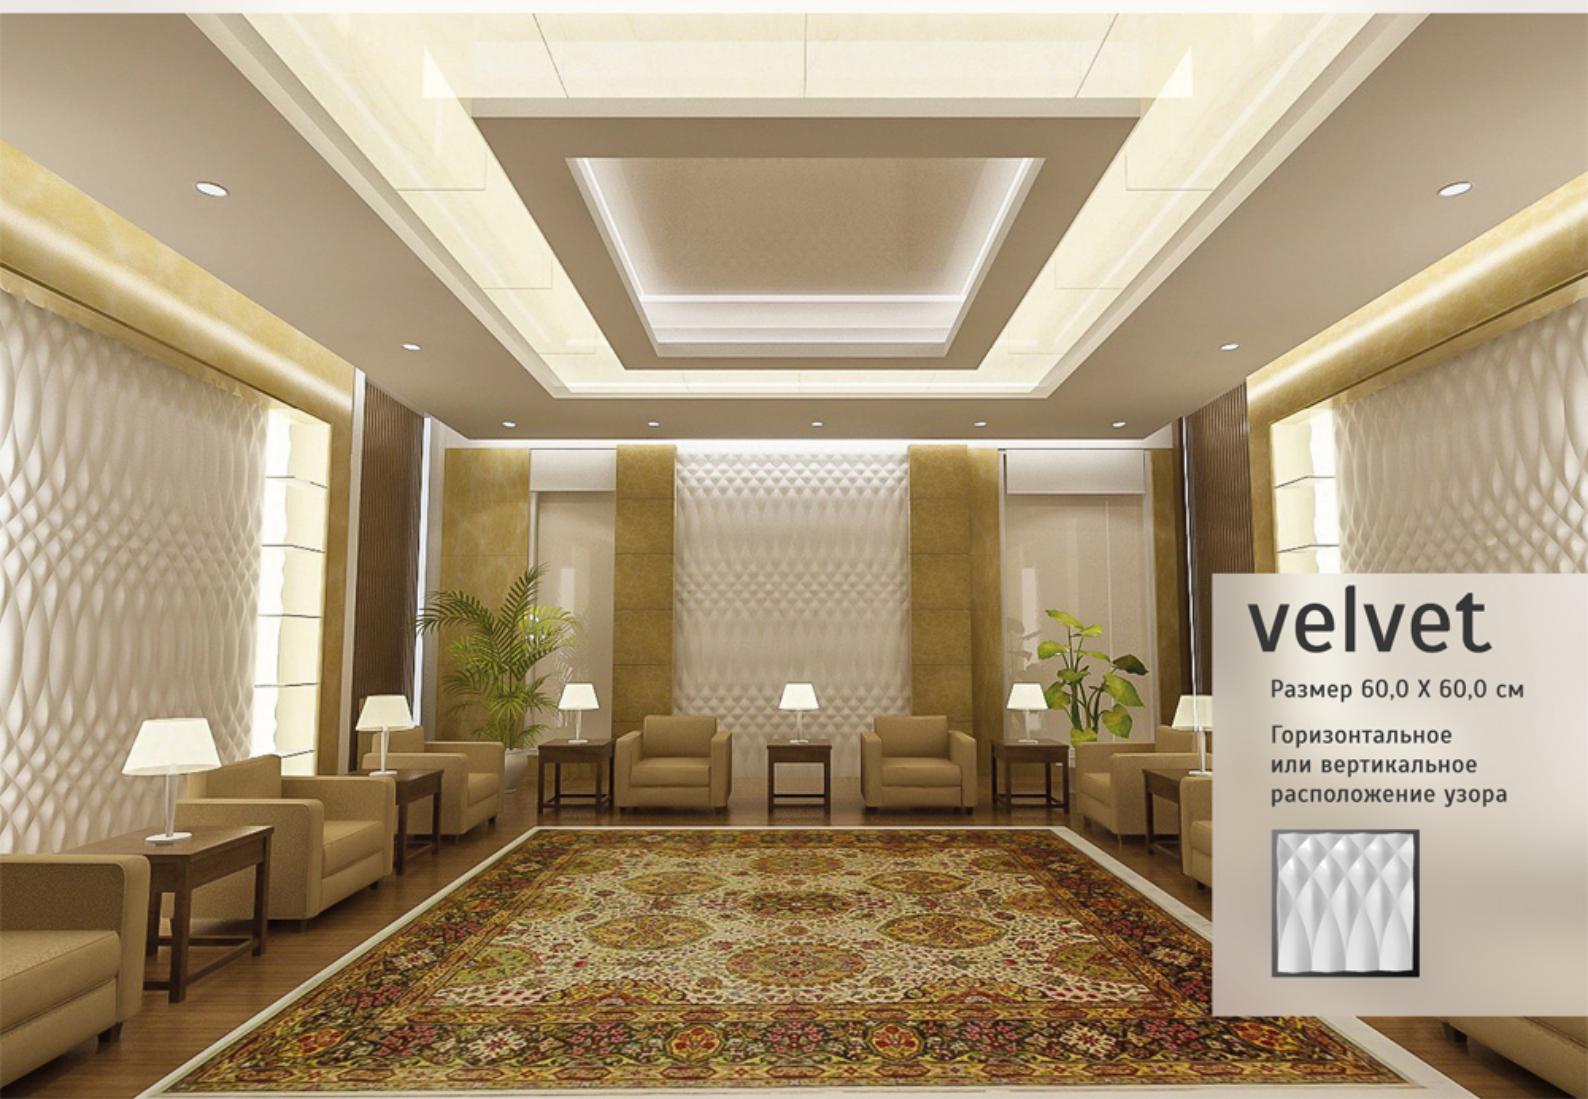

velvet

Размер 60,0 X 60,0 см

Горизонтальное
или вертикальное
расположение узора



IMAX

flow

Размер 79,5 X 62,0 см

Горизонтальное
или вертикальное
расположение узора



fiber

Размер 61,0 X 61,0 см

Горизонтальное
или вертикальное
расположение узора





stream

Размер 85,0 X 46,0 см

Горизонтальное
или вертикальное
расположение узора



classic

Размер 60,0 X 60,0 см

Крупный узор
Стыковка “перевертыш”
↓



crystals

Размер 100,0 X 60,0 см

Нестандартный размер
панелей




flowers

Размер 84,0 X 45,0 см

Для стыковки каждый
последующий ряд сме-
щен на половину панели



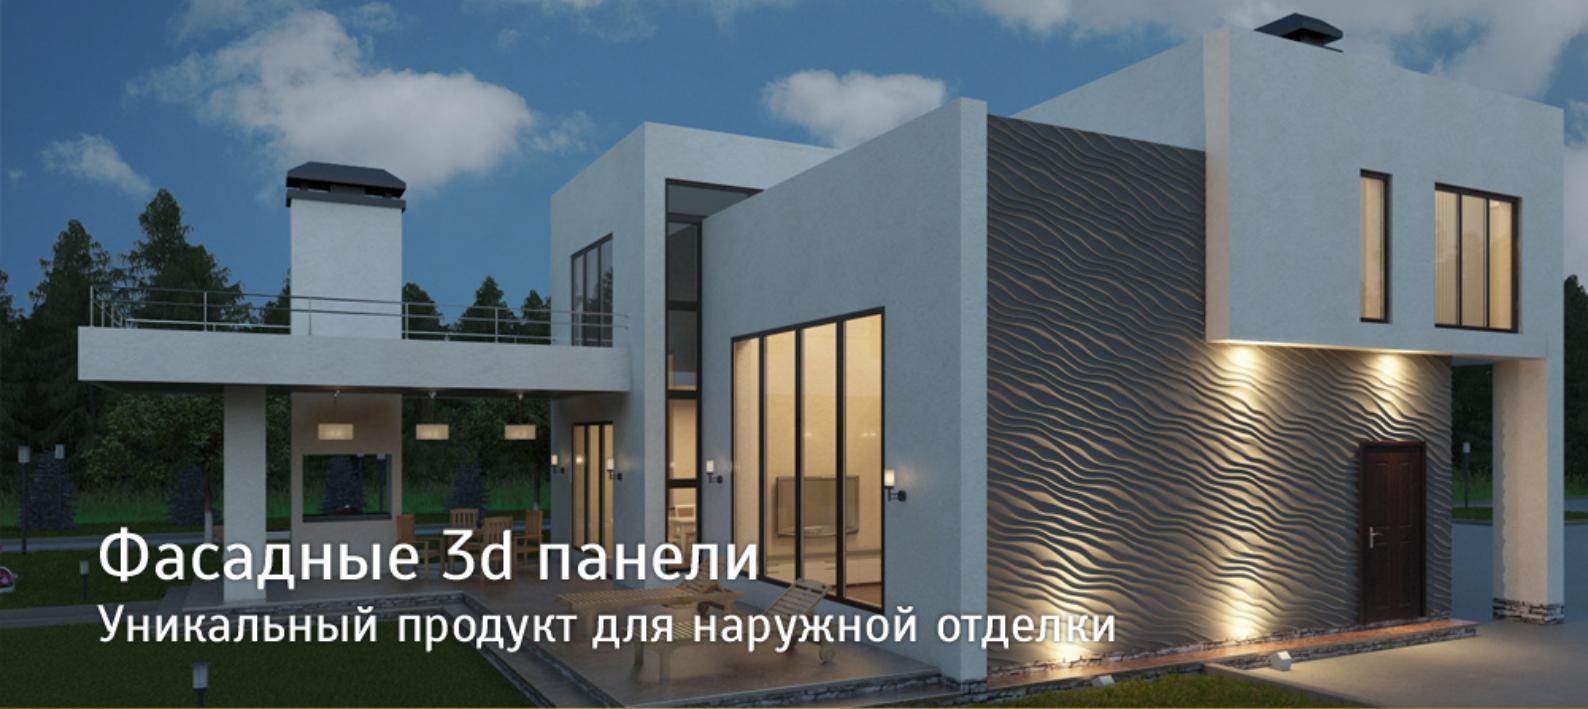

Фасадные 3d панели

Уникальный продукт для наружной отделки

Теперь любую нашу интерьерную панель можно заказать как 3d панель для наружной отделки. Адаптированный для использования в любых погодных условиях материал, неизменно прекрасные узоры – это новый взгляд на внешний вид вашего здания!

3d панели для наружной отделки изготовлены из материала на основе натуральных минеральных связующих (гипс, цемент) с добавлением специальных защитных компонентов. Материал имеет водоотталкивающие свойства. Панели не боятся ни воды, ни снега, ни перепада температур.

**Срок службы сравним со сроком службы всего строения.
Панели гарантированно* прослужат Вам от 15 лет до бесконечности.**

*по результатам испытаний с моделированием температурных циклов и переходов +/-, характерных для климата средней полосы России и эквивалентных 15 годам эксплуатации.

RIFINITURA




**Хотите уникальный узор панели?
Мы изготавливаем любые изделия на заказ**

Световые 3d панели

Настенное покрытие, которое меняет представление о том, что такое свет в интерьере и его взаимодействие с главным объектом в этом интерьере – человеком


Как это устроено

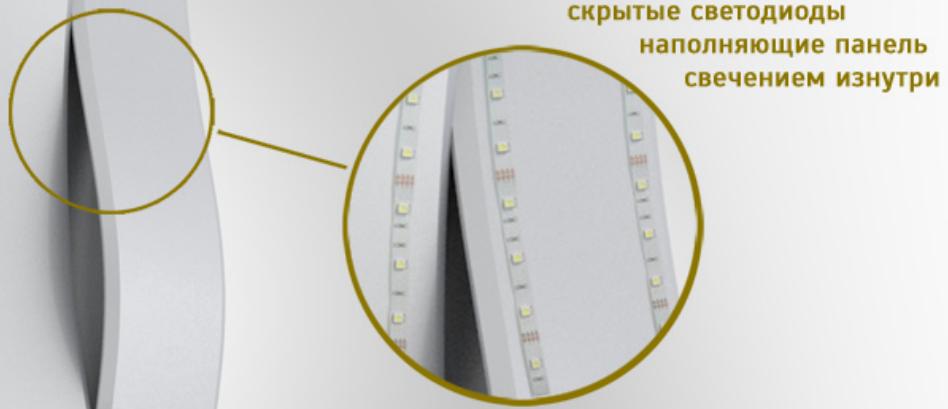

Настенное решение представляет из себя гипсовые 3d панели сложной формы со встроенной внутрь подсветкой. Панели спроектированы таким образом, чтобы пыль не копилась внутри, а установка была не сильно сложнее, чем собрать мебель из ИКЕА.

КОЛЛЕКЦИЯ



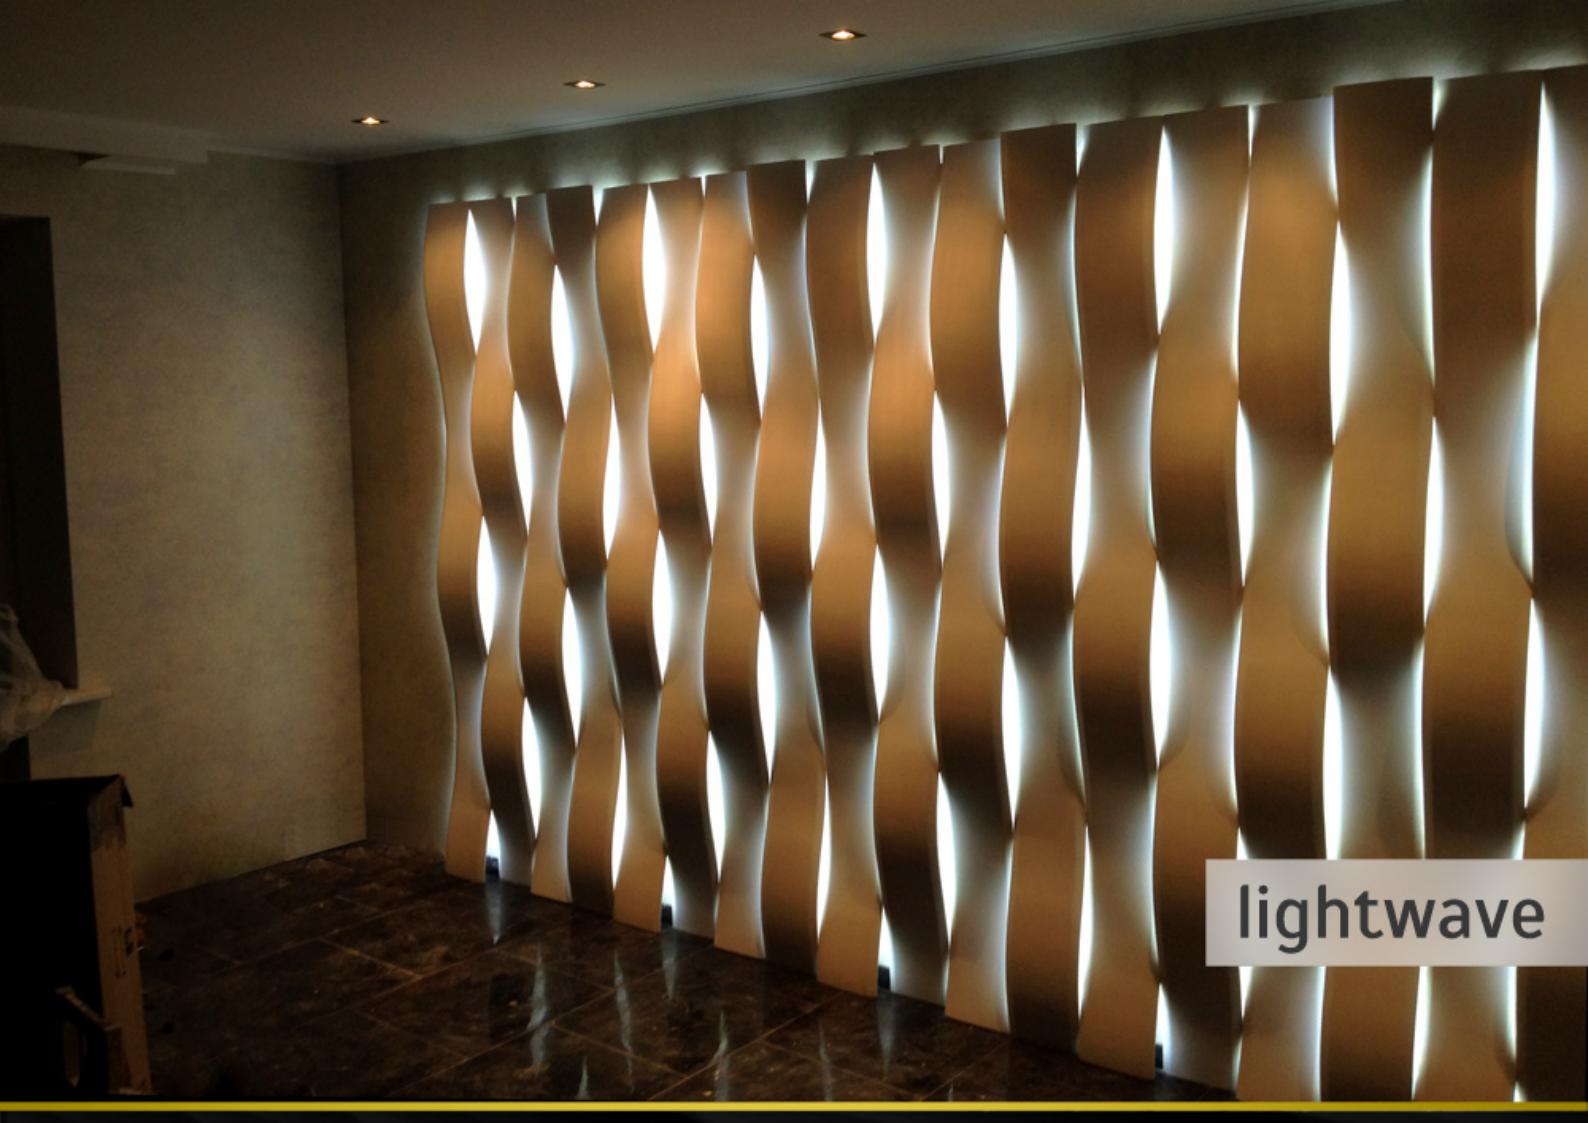

lightwave




Perkins
Family Restaurant

synthes

Коллекция 3д панелей



duna



stream




ice




tape




crystals



classic




fiber



surf




wave



bricks




velvet




flow




flowers




lion



lightwave



synthes



lightstream



Узор под заказ

Состав панелей – компаунд на основе гипса, натуральных минеральных связующих и армирующих волокон. Панели не содержат никаких клеев, химически активных связующих или любых других вредных веществ. Только природные экоматериалы. Специально подобранный состав дает гладкую, красивую поверхность панелей, стойкую к любым механическим воздействиям. Панели прослужат Вам долгие годы в любом, самом нагруженном и публичном пространстве.

Правильное освещение – один из ключевых факторов для эффектности Ваших стен. Если вы хотите наибольший эффект объема, то мы рекомендуем использовать светлые тона, так как они дают наибольший контраст между освещенными и затененными участками. Для достижения наилучших результатов важно осветить поверхность так, чтобы добиться оптимальной игры света и тени. Стены могут быть подсвечены сверху вниз, снизу вверх или поперек. Оптимальный угол падения света 15-20 градусов. Перед определением финального положения источников света рекомендуем попробовать несколько положений, выбрав наиболее подчеркивающее объемность панели. Для еще большего эффекта можно установить изменяющее цвет светодиодное освещение с программным управлением.

Монтаж рельефных панелей производится на предварительно очищенную от старых обоев или других отделочных материалов поверхность при помощи гипсового клея. В общем случае требования к подготовке стены аналогичны таковым для монтажа керамической плитки. Швы зашпаклевываются гипсовым раствором и выводятся до получения незаметного стыка. После стена окрашивается любым доступным способом. Подробная инструкция будет предоставлена вместе с панелями.